

MV-AC100G-MPO-MPO-ST

标准 QSFP28 光纤跳线

标准 QSFP28 光纤跳线，中心波长 850/1300 nm，多模 BI OM3，适用于静态场景下的 MPO 光纤接口数据传输。

适用产品


海康机器人 QSFP28 光纤接口工业相机及采集卡等



订货型号

- 3 米标准 QSFP28 光纤跳线：MV-AC100G-MPO-MPO-ST-3m
- 5 米标准 QSFP28 光纤跳线：MV-AC100G-MPO-MPO-ST-5m
- 10 米标准 QSFP28 光纤跳线：MV- AC100G-MPO-MPO-ST-10m

外形尺寸

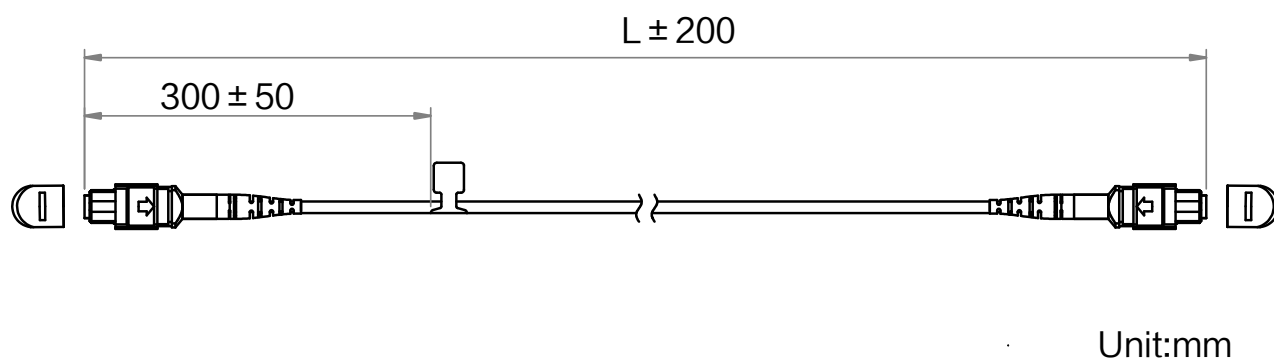

技术参数

参数	型号	MV- AC100G-MPO-MPO-ST
		标准 QSFP28 光纤跳线
物理规格		
A 端接口	MP012 Female	
B 端接口	MP012 Female	
线束直径	3 mm	
长度	3/5/10 m	
光纤类型	BI OM3 多模光纤	
中心波长（nm）	850/1300 nm	
插入损耗（dB）	≤0.35 dB@850/1300 nm	
回波损耗（dB）	≥25 dB@850/1300 nm	
线材颜色	水绿色	
最小弯曲半径	30 mm	
连接器耐久力	1000 次插拔循环	
适用场景	静态	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 60℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相关产品用户手册，了解使用注意事项。