ZX-5M15110

2/3" 1.5X WD110mm远心镜头


镜头采用远心光路设计，最大程度上降低镜头的透视误差。镜头以其高解像力、低畸变和高远心度的特点，广泛适用于机器视觉行业高精度定位和尺寸检测应用。



功能特性

- 高分辨率，画面清晰度一致性高
- 低畸变，高远心度，更适合高精度测量与定位应用
- 具有优秀的抗振性能和高低温稳定性

产品尺寸

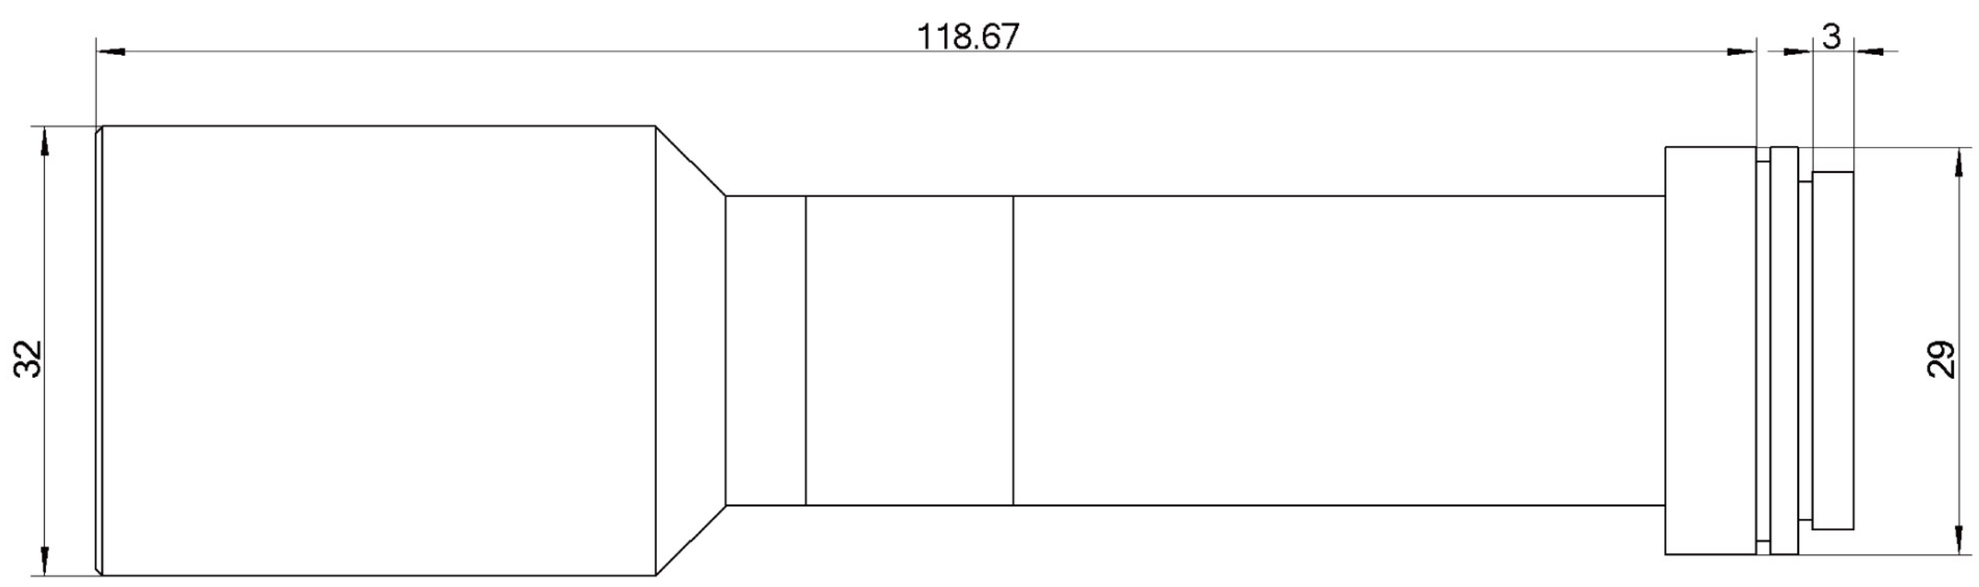

Unit:mm

技术参数

型号 / 参数	ZX-5M15110 2/3" 1.5X WD110mm远心镜头		
性能		结构	
倍率	1.5X	工作距离	110mm
光圈范围（F数）	F11.8	靶面尺寸	2/3''
适用像素	5MP	接口类型	C-Mount
畸变	<0.02%	远心度	<0.12°
景深	0.54mm	MTF	>0.3@90lp/mm

视野靶面

靶面尺寸大小	孔径大小（mm）	视野范围（mm）
1/2″	6.4*4.8	4.3*3.2
1/3″	4.8*3.6	3.2*2.4
2/3″	8.45*7.07	5.6*4.7