ZX-SF3528T

20MP 1.1" 35mm FA镜头


该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变 ±0.02%
- 系列焦距涵盖 6-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

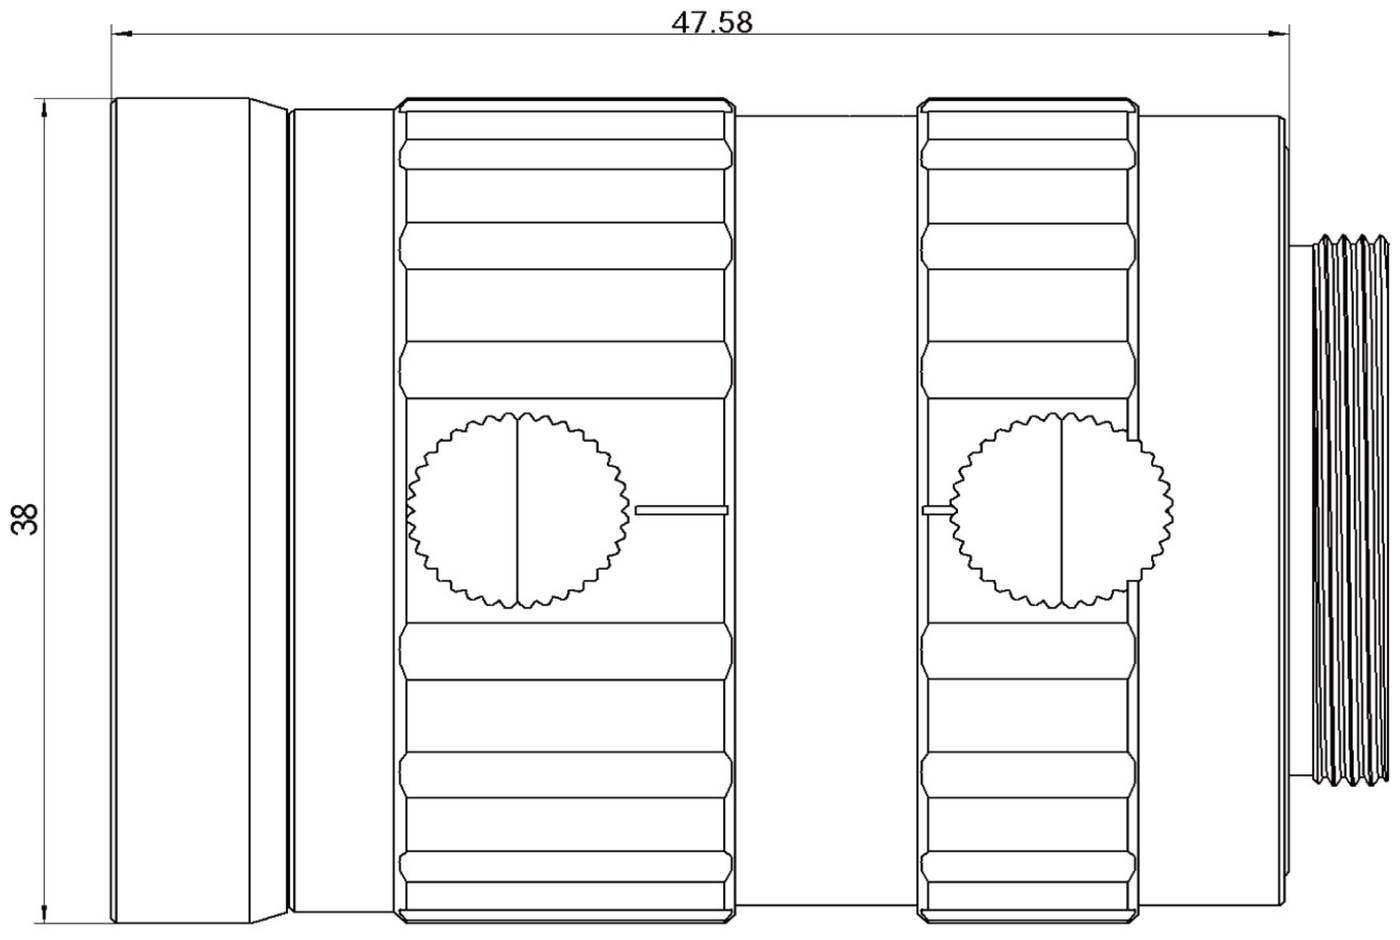

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF3528T		
	35mm定焦 1.1" 20MP FA		
性能		结构	
焦距	35mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-22	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.1″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	M35.5×P0.5	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	0.2m-∞	外形尺寸(mm)	ϕ38×47.6
TV畸变	±0.02%	重量(g)	116
视场角	22.6°×17°	温度	-10~50°C

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1.1"		2/3"	
			H（14.47mm）	V（9.93mm）	H（8.44mm）	V（7.06mm）
0	1000	0.018	413	284	241	202
	900	0.020	372	255	217	182
	800	0.022	331	227	193	161
	700	0.025	289	199	169	141
	600	0.030	248	170	145	121
	500	0.036	207	142	121	101
	400	0.045	165	113	96	81
	300	0.059	124	85	72	61
	200	0.089	83	57	48	40
8	100	0.217	34	26	15	20
20	50	0.388	19	15	11	8